

MORTEROS ESPECIALES

CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS PARA EL  
PROFESIONAL



**aplica**

by CEMENTOS CAPA



Juntos más fuertes

|                                                       |           |                                                    |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>SOLUCIONES CAPAGEL.....</b>                        | <b>3</b>  | APLIMATEC RENOVACIÓN.....                          | 11        |
| CAPAGEL FLEX.....                                     | 3         | <b>PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS .....</b>             | <b>11</b> |
| CAPA FLEX.....                                        | 3         | APLICAREV FIX.....                                 | 11        |
| CAPAGEL FLEX COLOR 0-5 .....                          | 3         | APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS .....                 | 11        |
| CAPAGEL FLEX COLOR 3-12.....                          | 3         | APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS BA.....               | 11        |
| <b>PUENTE DE UNIÓN.....</b>                           | <b>3</b>  | <b>MORTEROS ESPECIALES.....</b>                    | <b>12</b> |
| CAPA PRIMER TOP.....                                  | 3         | APLICA GLASS.....                                  | 12        |
| <b>ADHESIVOS PARA CERÁMICA Y REJUNTADO .....</b>      | <b>4</b>  | APLICA AISLAMIENTOS .....                          | 12        |
| <b>INTERIORES.....</b>                                | <b>4</b>  | APLICA REFRACTARIO.....                            | 12        |
| APLICACER BLANCO/GRIS CE.....                         | 4         | APLICA OBTURADOR .....                             | 12        |
| APLICACER ESPECIAL YESO BLANCO CE.....                | 4         | <b>MORTEROS TÉCNICOS.....</b>                      | <b>13</b> |
| <b>EXTERIORES .....</b>                               | <b>4</b>  | <b>REPARACIÓN DE HORMIGÓN .....</b>                | <b>13</b> |
| APLICACER EXTERIOR BLANCO/GRIS C1T .....              | 4         | APLIMATEC ARMADURAS.....                           | 13        |
| APLICACER SPECIAL BLANCO/GRIS C1TE.....               | 4         | APLIMATEC REPARACIÓN R4 PCC.....                   | 13        |
| CAPACER PLUS TT PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C1TE .....    | 4         | APLIMATEC REPARACIÓN GRUESO R4 PCC .....           | 13        |
| APLICACER SUPER BLANCO/GRIS C2TE .....                | 4         | APLIMATEC REPARACIÓN FLUIDO R4 PCC.....            | 13        |
| <b>FLEXIBLES.....</b>                                 | <b>5</b>  | APLIMATEC REPARACIÓN R4 SR PCC.....                | 13        |
| APLICACER CARTÓN YESO BLANCO/GRIS C1TE S1 .....       | 5         | APLIMATEC REPARACIÓN FINO R3 PCC.....              | 14        |
| APLICACER PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C2TE S1 .....       | 5         | APLIMATEC REPAR R3.....                            | 14        |
| APLICACER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S1 .....              | 5         | APLIMATEC COSMÉTICO CLARO R2 PCC.....              | 14        |
| APLICACER FLEXRAPID BLANCO/GRIS C2FT S1 .....         | 5         | APLIMATEC REPARACIÓN EPOXI 190 .....               | 14        |
| APLICACER FLUIDO GRIS C2FE S1 .....                   | 5         | APLIMATEC PINTURA ANTICARBONATACIÓN .....          | 14        |
| <b>SUPER FLEXIBLES.....</b>                           | <b>6</b>  | <b>MORTEROS DE ANCLAJE Y RELLENO .....</b>         | <b>15</b> |
| APLICACER SUPER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S2 .....        | 6         | APLIMATEC GROUT .....                              | 15        |
| <b>MORTEROS DE JUNTAS.....</b>                        | <b>6</b>  | APLIMATEC GROUT SR .....                           | 15        |
| APLICACOLOR 0-15 (E20K+E5K+E1K) .....                 | 6         | APLIMATEC GROUT AR .....                           | 15        |
| APLICACER COLOR EPOXI E 2,5 K .....                   | 6         | APLIMATEC GROUT GRUESO .....                       | 15        |
| APLICACER COLOR EPOXI E 5,0 K .....                   | 6         | <b>IMPERMEABILIZACIÓN.....</b>                     | <b>16</b> |
| <b>PIEDRA NATURAL.....</b>                            | <b>7</b>  | <b>TRATAMIENTO DE HUMEDADES .....</b>              | <b>16</b> |
| LITONEX BLANCO MACAEL C1TE.....                       | 7         | APLICACRIL FLEX IMPER .....                        | 16        |
| LITONEX EXTERIORES C2TE S1 .....                      | 7         | APLICACRIL FLEX IMPER FIBRAS.....                  | 16        |
| LITONEX POROSOS C2T S1 .....                          | 7         | <b>IMPERMEABILIZACIÓN .....</b>                    | <b>16</b> |
| <b>REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS ...</b> | <b>8</b>  | APLICA DRY .....                                   | 16        |
| <b>MORTEROS MONOCAPA.....</b>                         | <b>8</b>  | APLIMATEC REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PCC..... | 16        |
| APLICAREV MONOCAPA RM .....                           | 8         | APLIMATEC PUENTE FISURAS PCC.....                  | 16        |
| APLICAREV MONOCAPA P .....                            | 8         | CAPA IMPER ELASTIC .....                           | 16        |
| <b>MORTEROS CAL Y ESTUCO.....</b>                     | <b>8</b>  | <b>RECRECIDO Y NIVELACIÓN DE SUELOS .....</b>      | <b>17</b> |
| APLICAREV CAL BASE.....                               | 8         | <b>MORTEROS PARA RECRECIDO.....</b>                | <b>17</b> |
| APLICAREV CAL BASE NHL.....                           | 8         | CAPA LEVEL 0-10 .....                              | 17        |
| APLICAREV CAL REVOCO .....                            | 8         | APLICA LEVEL GRUESO.....                           | 17        |
| APLICAREV CAL REVOCO FINO .....                       | 9         | APLICA LEVEL PLUS .....                            | 17        |
| APLICAREV CAL REVOCO NHL .....                        | 9         | APLICA LEVELFAST .....                             | 17        |
| APLICAREV CAL REVOCO FINO NHL .....                   | 9         | <b>IMPRIMACIÓN .....</b>                           | <b>17</b> |
| APLICAREV CAL ESTUCO.....                             | 9         | APLICA LEVEL PRIMER.....                           | 17        |
| <b>ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS .....</b>                   | <b>9</b>  | <b>MORTEROS DE ALBAÑILERÍA.....</b>                | <b>18</b> |
| APLICAREV TOP.....                                    | 9         | <b>MORTERO SECO .....</b>                          | <b>18</b> |
| APLICAREV CAPAFINA .....                              | 10        | APLICASEC M7,5 BLANCO/GRIS .....                   | 18        |
| CAPAFINA PREMIUM .....                                | 10        | HORMIGÓN SECO H-25.....                            | 18        |
| APLICAREV PROYECTABLE .....                           | 10        | <b>MORTEROS RÁPIDOS .....</b>                      | <b>18</b> |
| <b>MORTEROS ACRÍLICOS .....</b>                       | <b>10</b> | APLICAPROMPT .....                                 | 18        |
| APLICAREV MORTERO ACRÍLICO .....                      | 10        | CAPAPROMPT .....                                   | 18        |
| APLICAREV FONDO ACRÍLICO .....                        | 10        | CAPACEM RAPID .....                                | 18        |
| <b> AISLAMIENTO TÉRMICO FACHADAS .....</b>            | <b>11</b> |                                                    |           |



## CAPAGEL FLEX

ADHESIVO GEL C2TE S1.

Adhesivo gel, con las prestaciones de adhesivo cementoso clasificado según **UNE EN 12004** como **C2TE S1**.

COVs: **A+ N° 15/11142-2153-1**. Global EPD: **006-014**.

**FLEXIBLE**

**PALLET**

1.400 Kg (56 sacos/25 Kg)



## CAPA FLEX

ADHESIVO GEL C2TE.

Adhesivo gel, con las prestaciones de adhesivo cementoso clasificado según **UNE EN 12004** como **C2TE**.

Global EPD: **006-014**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



## CAPAGEL FLEX COLOR 0-5

JUNTA GEL, con las prestaciones de una junta cementosa clasificada según **UNE EN 13888** como **CG2 WA**.

Deformable e impermeable para rejuntado en revestimientos y pavimentos.

COVs: **A+ N° 19/18799-105-2**. Global EPD: **006-015**.

**PALLET**

800 Kg (160 un. 5 Kg)



## CAPAGEL FLEX COLOR 3-12

JUNTA GEL, con las prestaciones de una junta cementosa clasificada según **UNE EN 13888** como **CG2 WA**.

Deformable e impermeable para rejuntado en revestimientos y pavimentos.

COVs: **A+ N° 19/18799-105-2**. Global EPD: **006-015**.

**PALLET**

800 Kg (160 un. 5 Kg)



## CAPA PRIMER TOP

Puente de unión para mejorar las adherencias de los adhesivos, pudiendo usarse en soportes de metal, yeso, anhidrita, además de todos los soportes convencionales.

**PALLET**

200 L (40 un. 5 L)



interiores



## APLICACER BLANCO / GRIS CE


ADHESIVO CEMENTOSO DE INTERIORES

Adhesivo cementoso de interiores para la colocación de cerámica de absorción media-alta. **Norma UNE EN 12004.**

Global EPD: **006-014.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



## APLICACER ESPECIAL YESO BLANCO CE

ADHESIVO CEMENTOSO DE INTERIORES

Adhesivo cementoso de interiores para la colocación de cerámica de absorción media-alta sobre soportes de yeso.

**Norma UNE EN 12004.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



exteriores



## APLICACER EXTERIOR BLANCO / GRIS C1T


ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA APLICACIÓN PROFESIONAL C1T

Adhesivo cementoso de uso interior y exterior para la colocación de piezas cerámicas de porosidad media y alta. **Norma UNE EN 12004.**

COVs: **A+ N° 15/11142-2150-1.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



## APLICACER SPECIAL BLANCO / GRIS C1TE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES C1TE.

Adhesivo de alta resistencia a la humedad, para la colocación de piezas cerámicas de porosidad media - alta - baja en el interior y exterior. Elevada adherencia. Especialmente indicado para colocación de cerámica en piscinas. **Norma UNE EN 12004.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)




## CAPACER PLUS TT PORCELÁNICO BLANCO / GRIS C1TE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES C1TE.

Adhesivo de ligantes mixtos, con nulo deslizamiento y tiempo abierto ampliado, para la colocación de piezas cerámicas de porosidad media-alta-baja en el interior y exterior. Excelente adherencia. **Norma UNE EN 12004.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



## APLICACER SUPER BLANCO / GRIS C2TE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTA ADHERENCIA C2TE

Adhesivo de ligantes mixtos, de elevada adherencia, especial para la colocación en pavimentos y paredes en interiores y exteriores. Para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas con elevada capacidad de humectación y deslizamiento reducido. **Norma UNE EN 12004.**

COVs: **A+ N° 15/11142-2151-1.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)





## APLICACER CARTÓN YESO BLANCO/GRÍS C1TE S1

**FLEXIBLE**

ADHESIVO CEMENTOSO PARA ALICATADO SOBRE PLACA DE CARTÓN YESO C1TE S1.

Adhesivo de ligantes mixtos, para la colocación de piezas cerámicas sobre soportes de baja rigidez. **Norma UNE EN 12004.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**  
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



## APLICACER PORCELÁNICO BLANCO/GRÍS C2TE S1

**FLEXIBLE**

ADHESIVO CEMENTOSO ESPECIAL PORCELÁNICO C2TE S1

Adhesivo de ligantes mixtos deformable, para la colocación de gres porcelánico en interior y exterior. Deslizamiento vertical reducido y gran adherencia. **Norma UNE EN 12004.** COVs: **A+ N° 18/17198-1380.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**  
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



## APLICACER FLEX BLANCO/GRÍS C2TE S1

**FLEXIBLE**

ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE C2TE S1.

Adhesivo de ligantes mixtos, de elevada adherencia, especial para la colocación en fachadas. Alta flexibilidad, deslizamiento vertical reducido. **Norma UNE EN 12004.** COVs: **A+ N° 15/11142-2152-1.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**  
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



## APLICACER FLEXRAPID BLANCO/GRÍS C2FT S1

**FLEXIBLE**

ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE C2FT S1.

Adhesivo de ligamentos mixtos, de elevada adherencia, especial para colocación en fachadas. Alta flexibilidad, deslizamiento vertical reducido y fraguado rápido. **Norma UNE EN 12004.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**  
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)




## APLICACER FLUIDO GRÍS C2FE S1

**FLEXIBLE**

ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE C2FE S1.

Adhesivos de ligantes mixtos, de elevada adherencia, especial para la colocación de pavimentos interiores y exteriores. Recomendado para la colocación de pavimentos de grandes superficies y suelos con calefacción radiante. Para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas. **Norma UNE EN 12004.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**  
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



flexibles

super flexibles



## APLICACER SUPER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S2

**FLEXIBLE**

ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE MÁXIMAS PRESTACIONES. Cemento cola al cuarzo, con sistema de ligantes mixtos sin deslizamiento y tiempo abierto extendido. Recomendado para la colocación de revestimientos en fachada y pavimentos de grandes dimensiones con total seguridad, incluso en superficies expuestas a condiciones climáticas severas. **Norma UNE EN 12004.** COVs: **A+ N° 20/23550-1-2541-S.** Global EPD: **006-014.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



## APLICACOLOR 0-15 (E20K+E5K+E1K)

MORTERO DEFORMABLE PARA JUNTAS DE 0-15 mm. Mortero cementoso deformable e impermeable y elevada finura para rejuntado en revestimientos y pavimentos. **CG2 WA** según **UNE EN 13888.** COVs: **A+ N° 18/17198-1381.** Global EPD: **006-015.**

**PALLET**

1.280 Kg (64 un. 20 Kg)

800 Kg (160 un. 5 Kg)

640 Kg (640 un. 1 Kg)



morteros de juntas




## APLICACER COLOR EPOXI E 2,5 K

MORTERO PARA JUNTAS EPOXÍDICAS Y COMO ADHESIVO EPOXI. **Norma UNE EN 13888 RG + UNE EN 12004 R2.**



## APLICACER COLOR EPOXI E 5,0 K

MORTERO PARA JUNTAS EPOXÍDICAS Y COMO ADHESIVO EPOXI. **Norma UNE EN 13888 RG + UNE EN 12004 R2.**

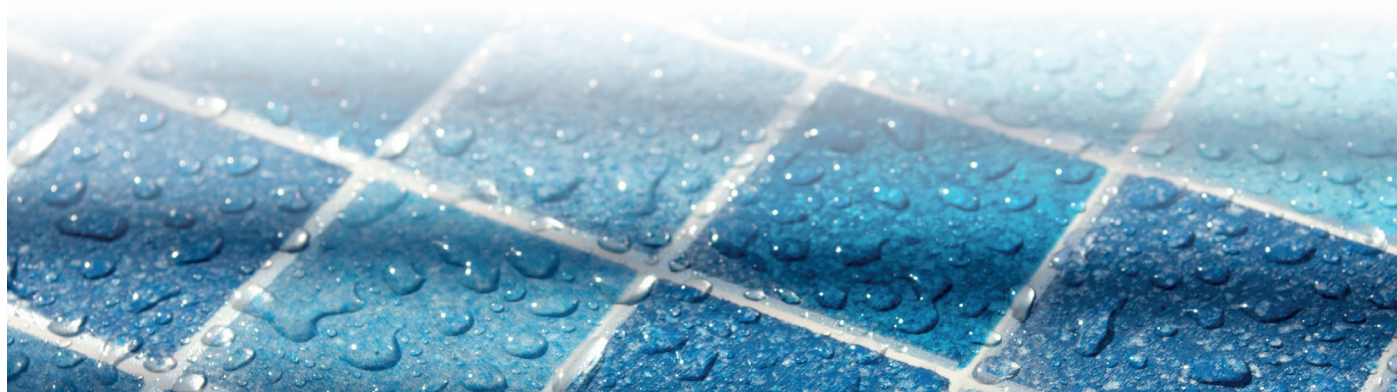



## LITONEX BLANCO MACAEL

ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL.  
Para la colocación de mármol Macael en interiores. Disminuye la aparición de sales en superficie del mármol y desarrolla una elevada adherencia. **C1TE** según **UNE EN 12004**. Global EPD: **006-014**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## LITONEX EXTERIORES

ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL.  
Para la colocación de mármol multi-absorción (baja, media y alta) en interiores y exteriores. Disminuye la aparición de sales en superficie del mármol y desarrolla una elevada adherencia. **C2TE S1** según **UNE EN 12004**. Global EPD: **006-014**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## LITONEX POROSOS

ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL.  
Para la colocación de mármol Macael en interiores. Disminuye la aparición de sales en superficie del mármol y desarrolla una elevada adherencia. **C2T S1** según **UNE EN 12004**. Global EPD: **006-014**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



morteros monocapa



## APLICAREV MONOCAPA RM

MORTERO MONOCAPA ACABADO RASPADO

Mortero de revoco y enlucido monocapa para la decoración y protección de fachadas.

De uso exterior. **OC-CS III-W2** según **UNE EN 998-1**.

Documento de idoneidad técnica 503p. Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



## APLICAREV MONOCAPA P

MORTERO MONOCAPA ACABADO PIEDRA PROYECTADA.

Mortero de revoco y enlucido monocapa para la decoración y protección de fachadas. De uso exterior.

**OC-CS III-W2** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



## APLICAREV CAL BASE

MORTERO BASE CAL PARA SOPORTES ANTIGUOS.

Mortero base de revoco de cal especialmente indicado para soportes de mampostería y soportes antiguos y enlucido.

**GP-CSI - W0** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



morteros cal y estuco



## APLICAREV CAL BASE NHL

MORTERO BASE DE CAL HIDRÁULICA.

Especialmente indicado para soportes de mampostería y soportes antiguos y enlucido.

**GP-CS1-W0** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



## APLICAREV CAL REVOCO

MORTERO BASE CAL PARA REVOCO.

Mortero de cal fino para revoco decoración y protección de fachadas. De uso interior y exterior.

**CR-CSI-W2** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



morteros cal y estuco



## APLICAREV CAL REVOCO FINO

MORTERO BASE CAL FINO PARA REVOCO.  
Para revoco decoración y protección de fachadas.  
De uso interior y exterior.  
**CR-CSI-W2** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



## APLICAREV CAL REVOCO NHL

MORTERO DE CAL HIDRÁULICA FINO.  
Para revoco decoración y protección de fachadas.  
De uso interior y exterior.  
**CR-CSI-W2** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



## APLICAREV CAL REVOCO FINO NHL

MORTERO BASE CAL HIDRÁULICA PARA REVOCO FINO  
Mortero de cal hidráulica fino para revoco, decoración y protección de fachadas. De uso interior y exterior.  
**CR-CSI-W2** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



## APLICAREV CAL ESTUCO

MORTERO BASE CAL PARA ESTUCO.  
Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

330 Kg (33 un. 10 Kg)



enfoscados y enlucidos



## APLICAREV TOP

MORTERO BLANCO HIDRÓFUGO.  
Mortero de revoco y enlucido impermeable blanco para el acabado de fachadas. Proyectable de uso interior y exterior.  
**GP-CS IV- W2** según **UNE EN 998-1**.  
Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



enfoscados y enlucidos



## APLICAREV CAPAFINA

MORTERO FINO HIDRÓFUGO.

Mortero de revoco y enlucido impermeable en blanco y gris para el acabado fino de paramentos enfoscados. De uso interior y exterior. **GP-CS III - W2** según **UNE EN 998-1**.

Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## CAPAFINA PREMIUM

MORTERO FINO HIDRÓFUGO.

Mortero de revoco y enlucido impermeable en blanco y gris para el acabado fino de paramentos enfoscados.

De uso interior y exterior. **GP-CS IV-W2** según **UNE EN 998-1**.

Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICAREV PROYECTABLE

MORTERO ESPECIAL PARA PROYECTAR CON MÁQUINA.

Mortero de revoco y enlucido. Gris o Blanco.

De uso interior y exterior. **GP-CS III-W0** según **UNE EN 998-1**.

Global EPD: **006-012**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



morteros acrílico



## APLICAREV MORTERO ACRÍLICO

MORTERO DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN.

Es un revestimiento impermeabilizante, elaborado con una dispersión copolímera y pigmentos cubrientes y alta durabilidad.

**PALLET**

825 Kg (33 un. 25 Kg)



## APLICAREV FONDO ACRÍLICO

IMPRIMACIÓN FONDO DE MORTERO ACRÍLICO

Pintura elaborada con una dispersión copolímera y rica en pigmentos cubrientes de alta calidad.

**PALLET**

660 Kg (33 un. 20 Kg)



aislamiento térmico fachadas




## APIMATEC RENOVACIÓN

MORTERO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS. Adhesivo de renovación para interior y exterior, a base de cemento de alta resistencia y áridos secos tamizados y seleccionados al que se le han incorporado aditivos y resinas de altas prestaciones. Mortero indicado para SATE, desarrollado especialmente para pegar EPS y LW.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



productos complementarios



## APLICAREV FIX

PUENTE DE ADHERENCIA

Imprimación para revestimientos y morteros en general sobre soportes de hormigón sin absorción superficial.

**PALLET**

594 Kg (33 un. 18 Kg)  
600 Kg (120 un. 5 Kg)



## APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS

HIDROFUGANTE FACHADAS  
INCOLORO EN BASE DISOLVENTE.

**PALLET**

660 L. (33 un. 20 L.)



## APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS BA

HIDROFUGANTE FACHADAS  
INCOLORO EN BASE AGUA.

**PALLET**

525 L (105 un. 5 L)



## APLICA GLASS

ADHESIVO DE ALTA ADHERENCIA Y EXCELENTE IMPERMEABILIDAD PARA EL MONTAJE DE BLOQUES DE VIDRIO. Mortero adhesivo de gran adherencia para la trabazón y rejuntado de bloques de vidrio. **G M-25 EN 998-1**

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)




## APLICA AISLAMIENTOS

MORTERO ADHESIVO PARA PANELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA MINERAL. Clasificado según **UNE-EN 998-1** como **GP CS IV W2**.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA REFRACTARIO

MORTERO REFRACTARIO. Mortero de albañilería resistente a altas temperaturas.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA OBTURADOR

MORTERO OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA DE FRAGUADO INSTANTÁNEO. Mortero monocomponente de fraguado ultrarrápido a base de cementos especiales, áridos silíceos y aditivos orgánicos.

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





## APLIMATEC ARMADURAS

REVESTIMIENTO ACTIVO ANTICORROSIVO  
PROTECTOR DE ARMADURAS.  
Global EPD: **006-019**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)  
600 Kg (120 un. 5 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN R4 PCC

MORTERO TIXOTRÓPICO PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN.  
Marcado CE clase R4 para PCC según **EN-1504-3**  
(Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN GRUESO R4 PCC

MORTERO TIXOTRÓPICO PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN EN GRANDES ESPESORES.  
Marcado CE clase R4 para PCC según **EN-1504-3**  
(Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN FLUIDO R4 PCC

MORTERO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN. Marcado CE clase R4 para PCC según **EN-1504-3**. (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN R4 SR PCC

MORTERO TIXOTRÓPICO SULFORESISTENTE CON INHIBIDORES PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN. Marcado CE clase R4 para PCC según **EN-1504-3** (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





## APLIMATEC REPARACIÓN FINO R3 PCC

MORTERO SULFORRESISTENTE PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN EN CAPA FINA. Marcado CE clase R3 para PCC según **EN-1504-3**. R2 para PCC según **UNE-EN 1504-3**. (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

PALLET

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPAR R R3

MORTERO PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FRAGUADO RÁPIDO, MONOCOMPONENTE Y SIN RETRACCIÓN. Marcado CE como clase R3 PCC según **UNE-EN 1504-3**. (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

PALLET

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC COSMÉTICO CLARO R2 PCC

MORTERO DE COLOR CLARO PARA REPARACIONES COSMÉTICAS DE HORMIGÓN Y NIVELACIONES SUPERFICIALES. Marcado CE clase R2 para PCC según **UNE-EN 1504-3**. (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

PALLET

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN EPOXI 190

ADHESIVO EPOXÍDICO PARA EL ANCLAJE Y USO ESTRUCTURAL. Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero.



## APLIMATEC PINTURA ANTICARBONATACIÓN

PINTURA PARA LA PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRENTE A LA CARBONATACIÓN. Norma **UNE-EN-1504-2**.

PALLET

495 L. (33 un. 15 L.)




## APLIMATEC GROUT

MORTERO DE RELLENO PARA ANCLAJES METÁLICOS. Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero. Global EPD: **006-011**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)




## APLIMATEC GROUT SR

MORTERO DE RELLENO A BASE DE CEMENTO SULFORRESISTENTE PARA ANCLAJES METÁLICOS INDICADO PARA ZONAS COSTERAS Y TERRENOS CON ALTO INDICE DE SULFATO (YESIFEROS). Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero. Global EPD: **006-011**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)




## APLIMATEC GROUT AR

MORTERO DE RELLENO PARA ANCLAJES METÁLICOS DE MUY ALTA RESISTENCIA. Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero. Global EPD: **006-011**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)




## APLIMATEC GROUT GRUESO

MORTERO DE RELLENO PARA ANCLAJES METÁLICOS EN CAPA GRUESA. Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero. Global EPD: **006-011**.

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



tratamiento de humedades



## APLICACRIL FLEX IMPER

REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN.

(Un. 4-14 L)



## APLICACRIL FLEX - IMPER FIBRAS

REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN CON FIBRAS DE VIDRIO.

(Un. 4-14 L)




## APLICA DRY

MORTERO IMPERMEABILIZANTE MINERAL MONOCOMPONENTE  
Mortero impermeabilizante para la realización de revestimientos estancos.

PALLET

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



impermeabilización



## APLIMATEC REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PCC

MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE HORMIGÓN VÁLIDO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE. **Norma UNE-EN-1504-2.** Global EPD: **006-016.**

PALLET

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC PUENTE FISURAS PCC

MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE PARA PUENTE DE FISURAS  
**Norma UNE-EN-14891.** Membrana de embaldosamiento **CM-P UNE-EN 14891.** Global EPD: **006-016.**

PALLET

960 Kg (40 un. 24 Kg)  
+ 320 Kg (40 un. 8 Kg)



## CAPA IMPER ELASTIC

IMPERMEABILIZANTE LISTO AL USO.

PALLET

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



morteros para recrecido



## CAPA LEVEL 0-10

MORTERO AUTONIVELANTE PARA SOLERAS.  
Mortero autonivelante para nivelación y alisado.  
**CT-C30-F6. Global EPD: 006-018.**

**PALLET**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLICA LEVEL GRUESO

MORTERO CEMENTOSO AUTONIVELANTE DE FRAGUADO NORMAL PARA RECRECIDOS EN CAPA GRUESA.  
**Norma UNE-EN-13813. CT-C30-F7.**  
Global EPD: **006-018.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA LEVEL PLUS

Mortero cementoso autonivelante rápido para recrecidos o regularizaciones de pavimentos.  
**CT-C35-F7-RWA 20-B 2,0.**  
Global EPD: **006-018.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA LEVEL FAST

**UNE-EN 13813** POLÍMERO MODIFICADO **CT C35-F6-RWFC 550.**  
Mortero cementoso autonivelante ultrarrápido para recrecidos o regularizaciones de pavimentos interiores.  
Global EPD: **006-018.**

**PALLET**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



imprimación



## APLICA LEVEL PRIMER

IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE EN BASE AGUA PARA MORTEROS AUTONIVELANTES.



mortero seco



## APLICASEC M7,5 BLANCO/GRIS

MORTERO DE CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA.  
Mortero industrial para albañilería de uso general.  
También disponible hidrofugado.  
**Norma UNE-EN 998-2 M-7,5. Global EPD: 006-013.**

PALLET

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## HORMIGÓN SECO H-25

IDÓNEO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.  
Cumple con las especificaciones indicadas en la instrucción para Hormigón Estructural EHE-08.  
Resistencia final  $>25 \text{ N/mm}^2$ .

PALLET

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



morteros rápidos



## APLICAPROMPT

MORTERO MONOCOMPONENTE DE FRAGUADO RÁPIDO  
A BASE DE CEMENTOS ESPECIALES, ÁRIDOS SILÍCEOS Y  
ADITIVOS ORGÁNICOS.

PALLET

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## CAPAPROMPT

CONGLOMERANTE CON BASE DE CEMENTO, DE FRAGUADO  
RÁPIDO, OBTENIDO MEDIANTE UN PROCESO ESPECIAL DE  
COCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS NATURALES.

PALLET

1.280 kg (64 un. 20 Kg)



## CAPACEM RAPID

MORTERO MONOCOMPONENTE DE FRAGUADO RÁPIDO  
A BASE DE CEMENTOS ESPECIALES, ÁRIDOS SILÍCEOS Y  
ADITIVOS ORGÁNICOS.

PALLET

1.280 Kg (64 un. 20 Kg)

# CERTIFICADOS



## CERTIFICACION ISO 9001:2015 Y 14001:2015

Todas nuestras fábricas cuentan con Certificación ISO 9001:2015 y 14001:2015, garantizando así que nuestros procesos están controlados y que cumplen con los requisitos de dicha Norma.



## MARCADO CE

Nuestros adhesivos y morteros cuentan con el marcado CE correspondiente a la Norma de aplicación, y también cuentan con Documentos de Idoneidad Técnica, emitidos por el Instituto Torroja.



## CERTIFICADO CONFORMIDAD CEMENTO

Cementos Capa dispone de Certificado de Conformidad de la Producción para el Cemento Tipo BLII/B-LL 42,5R y de Certificado de Autorización como Centro de Distribución de Cemento, en su planta de Archidona (Málaga).



## SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL

Somos miembros del Consejo de la Construcción Verde España (Spain Green Building Council) y de la Asociación para el Control de Emisiones en Productos para Solerías, Adhesivos y Materiales de Construcción (GEV).



## CERTIFICADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA (ETE)

Disponemos del Certificado de Evaluación Técnica Europea (ETE) otorgado por el Instituto Eduardo Torroja para los Sistemas de Aislamiento Térmicos Exteriores (APLICA THERM + CAPA THERM).



## DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Sistema de Ecoetiquetado, tipo III (más restrictivo), bajo la norma ISO 14025, por el cual se nos concede una Declaración Ambiental del Producto, verificada por un tercero, en este caso Aenor, por un periodo de validez de 5 años.



## POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CEMENTOS CAPA

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Para los productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.





# aplica

by CEMENTOS CAPA

## FÁBRICAS

Polígono Industrial Abanilla,  
30640 Abanilla, Murcia

C.N. 342 Salinas - Archidona, km 185,5  
Polígono Industrial de Salinas  
29315 Salinas, Archidona, Málaga

Carretera del AVE s/n  
45290 Pantoja, Toledo



## SERVICIOS CENTRALES

Muelle de Ribera - Poniente  
Recinto Portuario de Almería  
04002 Almería  
Tlf. +34 950 620 620  
Fax. +34 950 259 480

## LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 950 620 620

## DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

+34 610 239 500



**GlobalEPD**  
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

